

套管 热缩管 标签贴纸 端子铭板

MAX®

LM-390A/PC

LETATWIN™

线号打印机




线材标示 行家级的选择

附赠



线号大师PC编辑软件

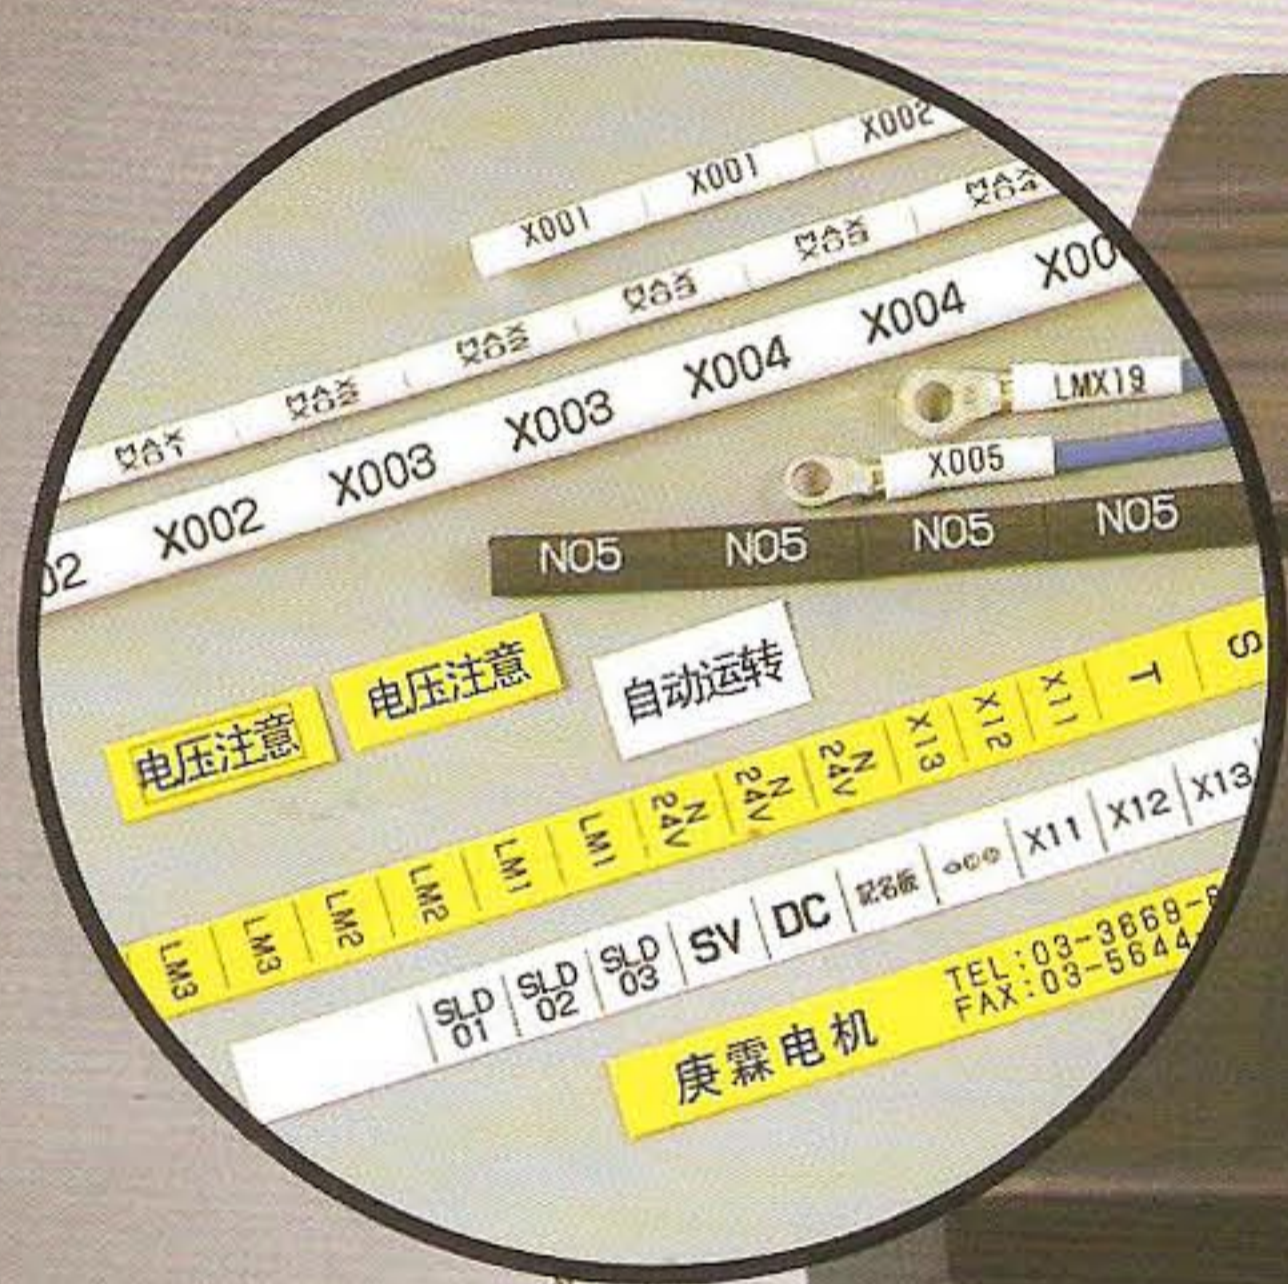

FREE

防尘防震手提箱

同类产品最高打印速度 (含半切)

大容量的内存记忆

USB连接PC 省工增效率

Professional choice for your marking job!

LM-390A/PC 线号大师 中国市场15周年特别献礼

高速打印大幅提升工作效率

LM-390A/PC增强进料系统，打印速度提高至每秒35mm
一分钟可打印和半切50个1.25mm²、20mm长每段输入7个字的套管。




内存容量高达100,000个字元

	LM-380A	LM-390A/PC
内存容量	40,000	100,000
每个档案容量	2,000	5,000最多50个档案

USB连接PC

可以在“LETATWIN线号大师”软件里，透过USB线将文件直接由计算机输出打印，或藉由U盘将编辑的资料从计算机输出到LM-390A/PC。

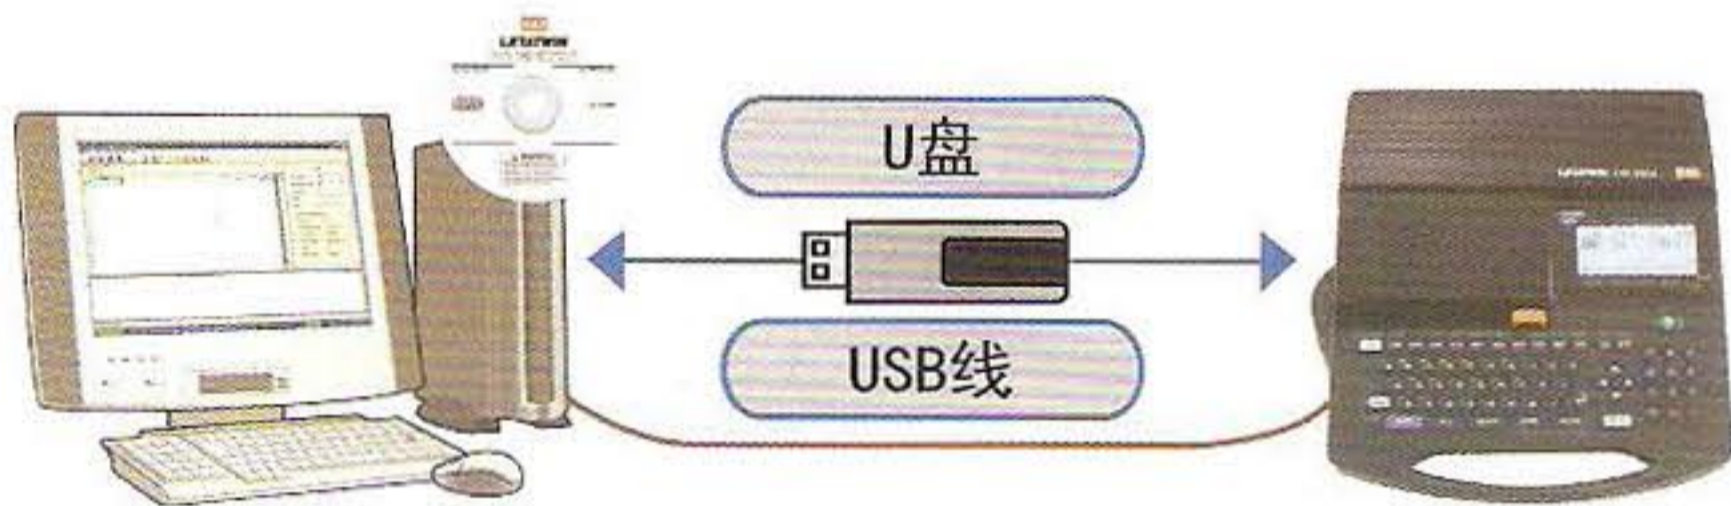

半切刀深度调整

当半切的深度不合适时，您可利用半切刀深度调节杆来调整半切的深度。




规格表

项目	内容
名称	LM-390A/PC 线号打印机
外型尺寸	275 (W) x 300 (D) x 91 (H) mm
重量	2.3 Kg
打印方式	热转印方式 (300 dpi)
屏幕显示	LCD液晶显示: 64 X 160像素(背光)
打印速度	最大每秒35mm
最大打印长度	套管: 20米 标签贴纸: 5米
最大输入字符	每个档案5,000字符
文字尺寸	12种: 2, 3, 4, 6mm高度 X 3种宽度
输入方式	自带中文键盘或来自PC传输
可打印套管	φ2.5~φ6.5mm (PVC套管、热缩管)
可打印贴纸	宽度5, 9, 12mm的标签贴纸
套管切割方式	自动半切、手动全切
内部储存	100,000个字符(最多可设置50个档案)
外部储存	U盘
界面	高速USB 2.0 端口
电源	DC12V, 3.3A 请使用指定的电源适配器(100V~240V)
操作环境温度	摄氏10到 35℃

为了持续改良产品，以上规格若有变更，恕不另行通知。

明亮的背光LCD显示器


LCD背光显示有助于在黑暗的灯光下仍可清楚的确认输入的内容。

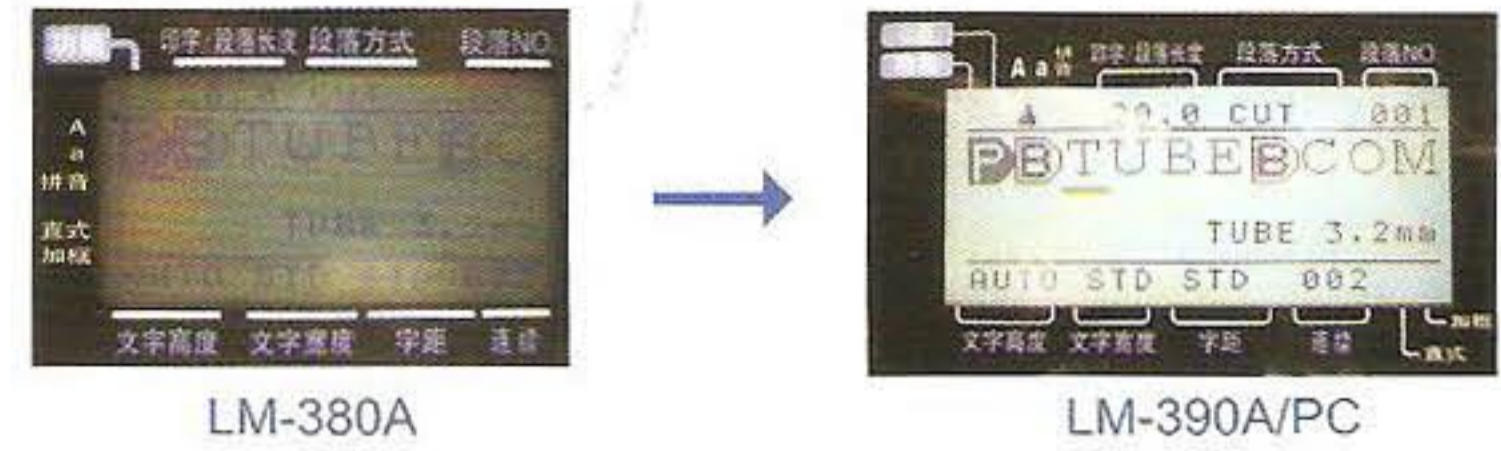

可设定多样的段落长度

贴纸、端子铭板: 4~60mm
套管: 10~60mm

(当段落长度为自动时，长度依输入的内容量而自动调整。)

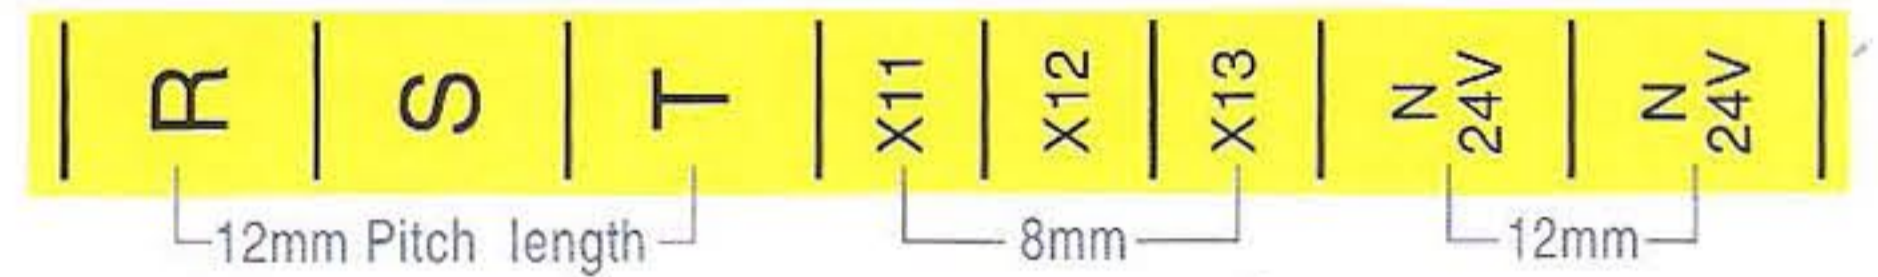

每个文件最多可同时设置5种不同长度的段落。

多样的打印材料

可打印 φ2.5mm ~ φ6.5mm的套管和热缩管、5mm, 9mm, 12mm宽的标签贴纸和PVC、PET材质的端子铭板。
*部分热缩管有可能因成分不同而无法打印



环保又经济可循环利用的色带卡匣

耗材

购买时请认明原厂耗材，以保证您的打印质量和机器的使用寿命。



色带卡匣 LM-RC310 10个/盒
经济型色带
LM-IR300B(黑色) 50米/卷 5卷/盒
热缩管用色带
LM-IR300BP(黑色) 50米/卷 5卷/盒
LM-IR300W(白色) 32米/卷 5卷/盒

标签贴纸
LM-TP305Y(黄色) 5mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP305W(白色) 5mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP305T(透明) 5mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP309Y(黄色) 9mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP309W(白色) 9mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP309T(透明) 9mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP312Y(黄色) 12mm(宽)X8M(长) 10卷/盒
LM-TP312W(白色) 12mm(宽)X8M(长) 10卷/盒

套管 φ2.5~φ6.5mm (PVC套管、热缩管)
端子铭版 7.4mm, 9mm, 10mm X 45M/卷



尚有经济型中文线号机LM-380E可供选择，详情请联系您的供货商。



制造商: MAX CO.,LTD.

总代理: EAST-PROSPERITY CO.,LTD.

经销商